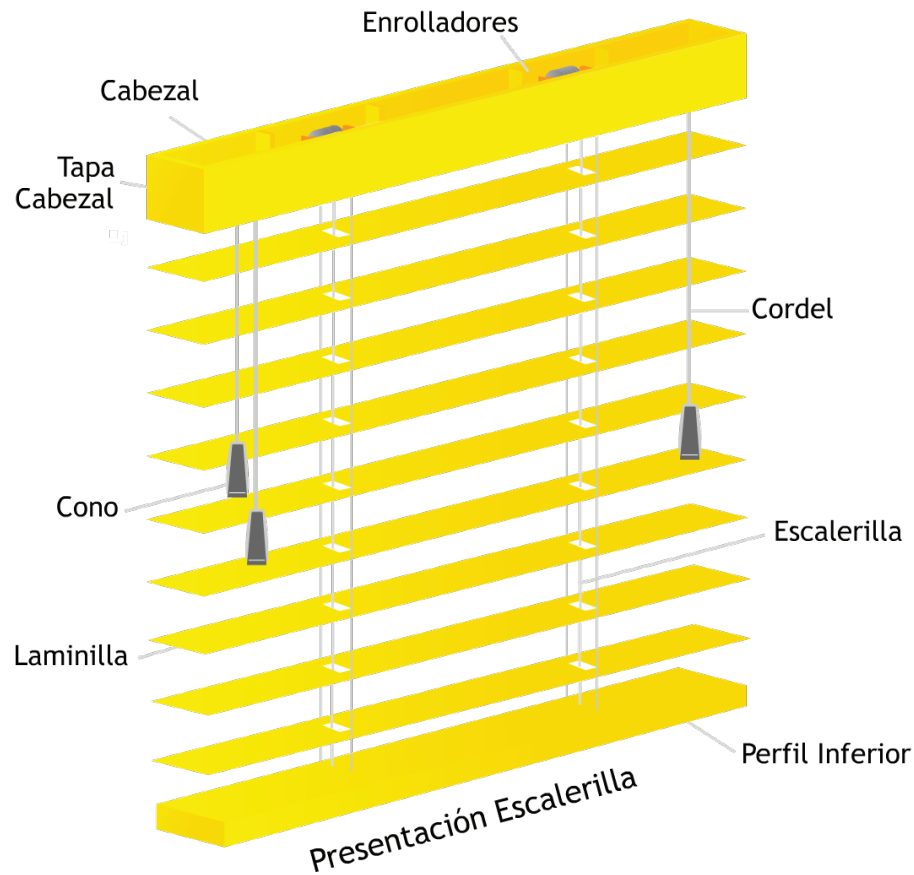


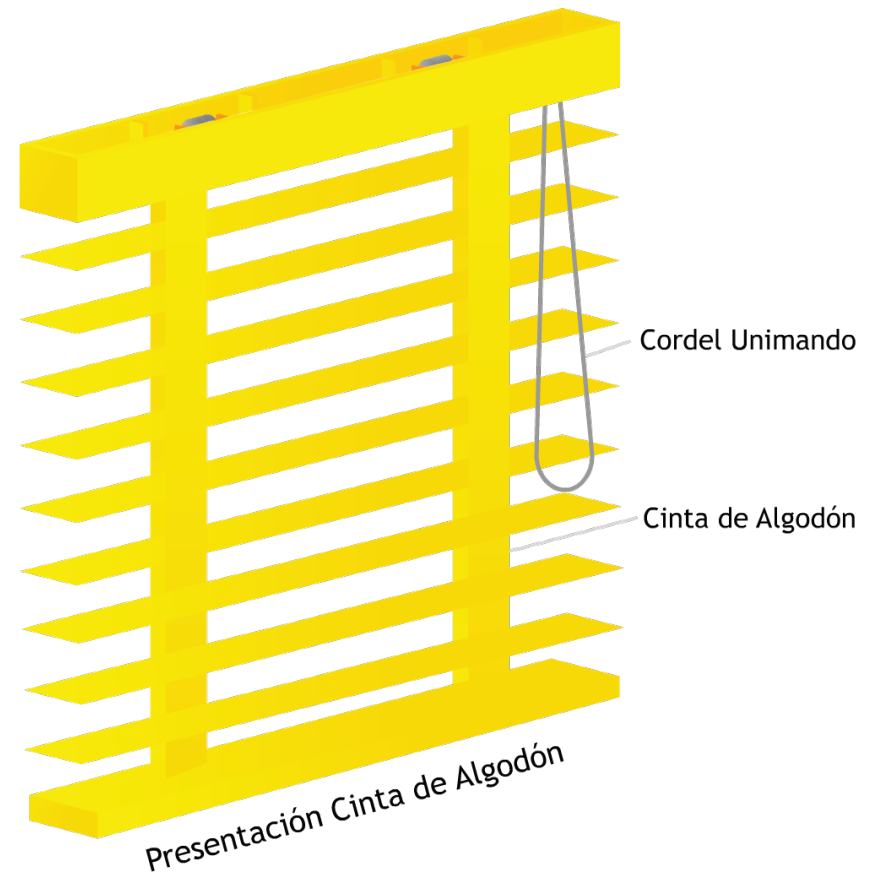
DIAGRAMA DEL PRODUCTO



Sistema de Accionamiento Estándar






Sistema de Accionamiento Unimando



FICHA TÉCNICA



- **Descripción del producto:** Se fabrican con laminillas de aluminio de 5cm de ancho que se extienden de manera horizontal y se sostienen por medio de un sistema de escalerilla. El sistema permite que las laminillas suban, bajen o se inclinen según la necesidad de iluminación y privacidad. Al igual que nuestros demás productos de aluminio, las laminillas de las Classic 50 están recubiertas por una pintura especial que las protege de agentes externos como el polvo y la grasa. Están disponibles en 2 sistemas principales: con escalerilla (perforación visible) o con cinta de algodón. El color del cabezal, el perfil inferior, el cordel, la escalerilla y la cinta de algodón son coordinados con el color de la laminilla.

	Material Cabezal: Lámina Cold Rolled		Ancho del cabezal: 5 centímetros		Material de laminillas: Aluminio aleación 6011 Pintura electrostática		Ancho de la laminilla: 5 centímetros
	Espesor de la laminilla: 0.21 milímetros		Número de laminillas: 23 por metro de altura		Traslape entre laminillas: 5 milímetros		Material de escalerilla, y cordel y cinta: Poliéster
M	Mecanismos: Sistema Macro	COOR	Color del cordel, escalerilla y cinta: Coordinado con la laminilla	COOR	Color de accesorios: Coordinado con la laminilla		Presentaciones: Escalerilla Cinta de Algodón
	Ancho mínimo de fabricación: 35cm mandos estándar/contrario 45cm mandos a un lado/Unimando 54cm-67cm motorizada según motor		Ancho máximo de fabricación: 3.30 metros		Altura mínima de fabricación: 30cm manual 35cm motorizada		Altura máxima de fabricación: 3.00m manual estándar 3.30m manual unimando 4.10m motorizado
	Perforación: Visible en escalerilla Oculta en cinta de algodón		Sistemas estándar de accionamiento: Cordeles para frenar Cordeles para inclinar	UN	Sistema opcional de accionamiento: Cordel Unimando (adicional)		Motorización: Si aplica (adicional) Motor alámbrico / Motor RF
	Instalación: Soporte universal techo/pared		Formas especiales: No Aplica	C	Cenefa: No aplica		Vida útil: 7 años
	Repelencia al polvo: Media		Protección UV: Alta		Absorción de sonido: Media		Resistencia a la humedad: Media

Garantía del producto: 5 años por defectos de fabricación